




Montagehandleiding PAR56 Illuminator

Onderwater LED verlichting

1.1 Inhoud verpakking

Verpakking nakijken, aub
(zie illustratie)

1. VW00101 1 lampkapje
2. PAR0510 1 verlichtingsapparaat,
3. PAR0501 1 PAR56 Achterwand
4. VW00321 4 vijzen M10x25mm
5. VW00213 1 IP68 wartel

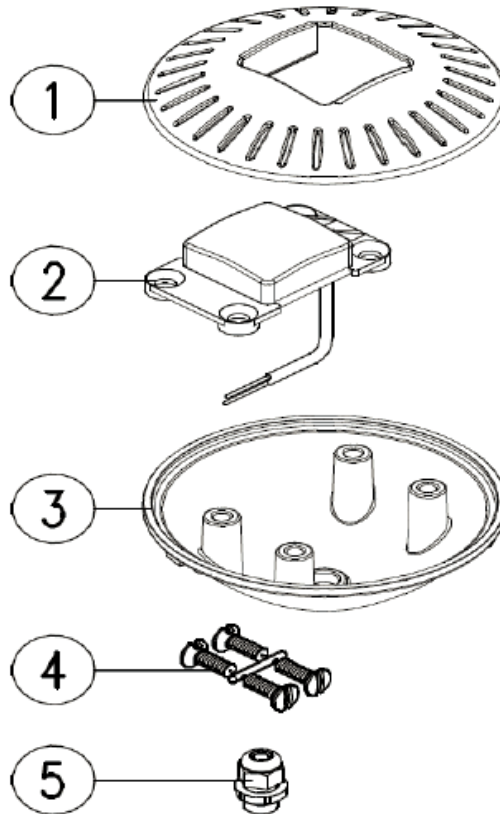

1.2 Algemene montage Informatie

De aqua de-light PAR56 verlichting is ontworpen voor de omschakeling van bestaande inbouwnissen, die voor PAR56-300W lampen gemaakt zijn

Opgelet: de Aqua de-light verlichting is watergekoeld en mag enkel onder water gebruikt worden.

1.3 Montage handleiding

1.3.1 Demontage van bestaande schijnwerpers

Maak de bestaande lamp los uit de nis. Verwijder de oude PAR56 300W lamp. Er bestaan verschillende bevestigingsmethodes. Let er dan ook op dat er geen schroeven of andere bevestigingselementen verloren gaan of beschadigd raken. Plaats de aqua de-light Illuminator en bevestig hem net zoals de oude PAR56 lamp.

1.3.2 Verbindt de kabel van de Aqua de-light met de bestaande bekabeling.

Dit kan als volgt gedaan worden:

- a) met een IP-68 kabelverbinder
- b) met een waterdichte thermische smeltverbinding
- c) met een epoxy hars

De uiteindelijke afsluiting van de kabelverbinding vereist het vervangen van de O-ring tussen de bestaande nis en de PAR56 achterkant.

Belangrijk: controleer dat alle onderdelen mooi teruggeplaatst worden en ze 100% waterdicht zijn.



1.3.3 Verbindt het verlichtingsapparaat met de aqua de-light transformator.

De montage van het voedingsblok (zonder stekker geleverd) moet op een droge plaats gebeuren en op minimum 3 meter afstand en door een gespecialiseerd elektricien uitgevoerd worden.

Er moet minimum een luchtcirculatie langs 3 kanten van de transfo zijn en deze mag slechts werken tot een omgevingstemperatuur van 40°C.

Stapelen of tegen elkaar leggen van de transfo's is af te raden om oververhitting tegen te gaan.

Opgelet!! Enkel siliconen die lijmt en/of dicht gebruiken. In geen enkel geval lijmen nemen die solventen bevatten of andere lijmen die niet compatibel zijn met polycarbonaat !!

Opgelet!! U moet voor elke Aqua de-light lamp afzonderlijk de originele apart te bestellen voeding gebruiken. Er wordt geen enkele garantie gegeven voor lampen waarbij een vreemde voeding geplaatst werd.

Opgelet!

Aqua de-light lampen werken op gelijkspanning. Dit wil zeggen dat als u de kabels omwisselt, de verlichting niet zal werken, maar u krijgt ook geen kortsluiting of beschadiging.

Opgelet: de aqua De Light verlichting is watergekoeld en mag enkel onder water gebruikt worden.